

# ORWAK FLEX 5030

**FLEX**

**ORWAK FLEX 5030** - доступен в стандартном исполнении (В) и с укороченным цилиндром (С), для ограниченного по высоте пространства. Коэффициент уплотнения до 10:1!



## Гигиеничное уплотнение



## Преимущества

### **БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ**

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

### **УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА**

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

### **БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА**

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



## Почему Orwak FLEX?

- + Разнообразные уплотнители для различных областей применения
- + Гигиеничное и безопасное уплотнение
- + Специальные решения для специальных потребностей

# ORWAK FLEX 5030

## Концепция победителя

### ORWAK 5030 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

#### БУМАГА

+ Бумажные мешки

#### ПЛАСТИК

+ Пленка  
+ Полиэтиленовые пакеты

#### БАНКИ

+ AI банки  
+ Банки из-под краски

#### СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ

+ Пищевые

В 1971 году мы изобрели уникальную идею уплотнителя, где мешок надевается поверх стального барабана для эффективного и гигиенического уплотнения смешанных отходов, без риска повреждения мешка в процессе уплотнения.

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для уплотнения большинства видов отходов.

#### ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ

Степень уплотнения 10:1.

Компактные размеры. Пресс на колесах, для быстрого перемещения.



#### УДОБНЫЙ

Загрузка осуществляется сверху. Быстрое и удобное переключение опустошения бункера.

#### ГИГИЕНИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Уплотненный и упакованный в мешок мусор не пропускает запах. Пресс предназначен для легкой ежедневной очистки.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Дополнительно: стальной контейнер для безопасного хранения жести или стекла после уплотнения.



Подъемник для кипы / мешка.



## РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАЗМЕРЫ ORWAK FLEX 5030 B+C

| A                      | B                    | C                      | D                      | E                      |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 1940 мм<br>C 1640 мм | B 760 мм<br>C 760 мм | B 1045 мм<br>C 1045 мм | B 2660 мм<br>C 2360 мм | B 1100 мм<br>C 1100 мм |

Вес: 262 кг

\*Положение опустошения

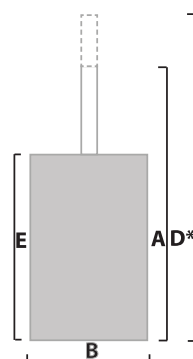

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ | ВРЕМЯ ЦИКЛА | ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА | РАЗМЕР КАМЕРЫ (внутренние)         | УРОВЕНЬ ШУМА | ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| ø 500 мм              | 35 сек      | 3 тонны, 30 кН  | Ширина: ø 500 мм<br>Высота: 800 мм | ≤ 62 дБ (A)  | 220 В, 50 Гц       |

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.  
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.