

ORWAK FLEX 5030-N HD

FLEX

ORWAK FLEX 5030 N HD

уплотняет опасные отходы, такие как стекло, банки из-под краски, масла и других химических остатков прямо в металлические бочки.



Безопасный



Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ


Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.

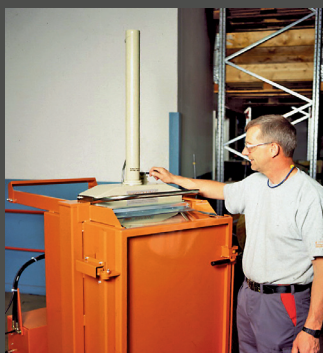

Почему Orwak FLEX?

- + Разнообразные уплотнители для различных областей применения
- + Гигиеничное и безопасное уплотнение
- + Специальные решения для специальных потребностей

ORWAK FLEX 5030-N HD

5030-N HD РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

Опасные отходы

Безопасное обращение с отходами

Уплотняет опасные отходы, такие как стекло, банки из-под краски, масла и других химических остатков прямо в металлические бочки.

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ

Orwak 5030-N HD представляет собой компактную машину с высоким коэффициентом уплотнения (до 10:1).

СТАЛЬНОЙ ПОДДОН

Поддон вставляется в камеру пресса для устойчивого размещения бочки.

Для хранения и перевозки опасного мусора можно использовать стандартные металлические бочки. Можно сортировать отходы, используя несколько бочек.



УДОБНЫЙ


Пресс легко заполнить материалами сверху. Уплотнитель является безопасным и простым в эксплуатации.



РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

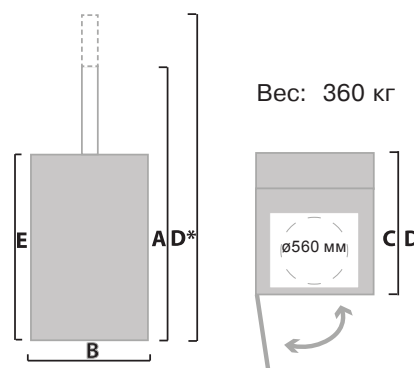

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕРЫ БОЧЕК	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ø 560 мм	36 сек	3 тонны, 30 кН	Ширина: Ø 600 мм Высота: 1005 мм	≤ 70 дБ (А)	220 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.