


BRICKMAN

BRICKMAN

300 AL & ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ БУМАГА

ЭТА ВЕРСИЯ С УДЛИНЕННЫМ ЦИЛИНДРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ AL-БАНОК И AL-ЧИПСОВ, ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ БУМАГИ И ОТХОДОВ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Автоматизированное решение. Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно устанавливать внутри помещения, рядом с источником образования отходов.

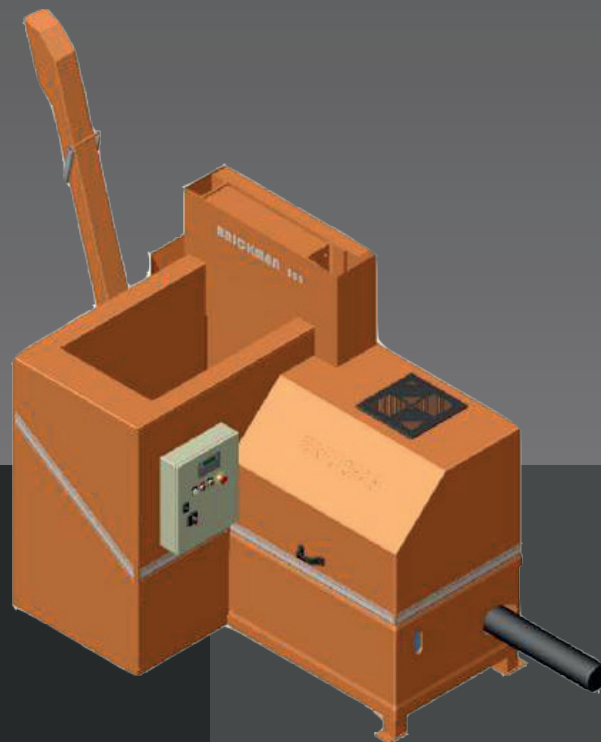

Автоматизированное решение



300 кг/ч

БУМАГА
AL-ЧИПСЫ

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.




Почему BRICKMAN?

- + Автоматизированное решение для отходов
- + Коэффициент уплотнения 20:1
- + Установка в помещении

BRICKMAN

300 AL & ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ БУМАГА

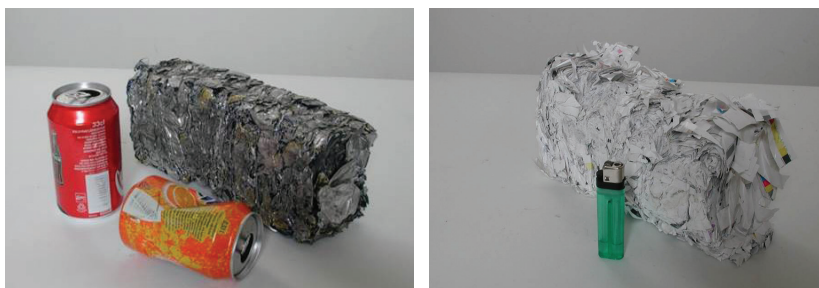

BRICKMAN 300 AL & ШРЕД. БУМАГА РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

АЛЮМИНИЙ

- + Al-банки
- + Al-чипсы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

до 160 кг/ч
до 300 кг/ч

БУМАГА

- + Измельченная бумага

до 300 кг/ч

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ AL И ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ БУМАГИ

Благодаря следующим характеристикам эта версия Brickman 300 предназначена для уплотнения алюминиевых банок, измельченной бумаги и бумажных отходов:

- + Удлиненный цилиндр
- + Автоматическая смазка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Brickman 300 можно оснастить дополнительными аксессуарами. Различные варианты желоба, система запуска, звукопоглощающие пластины, а также нагревательные и охлаждающие устройства.

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Brickman предлагает экономию времени и удобство в обращении с отходами. В прессе нет дверцы или крышки. Вы можете загружать материалы непосредственно при работе пресса. Кроме того, дополнительные фотоэлементы могут автоматизировать функцию запуска. Подача материала и выпуск брикетов легко интегрируются в системные решения.

ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно разместить в помещении, рядом с местом образования отходов.


РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2270	1950	Ø145	425	1360	1500	1880	850	2190	660	3700	140	950	210	245	840	1440	600

РАЗМЕРЫ (ММ)

S	T
825	1100

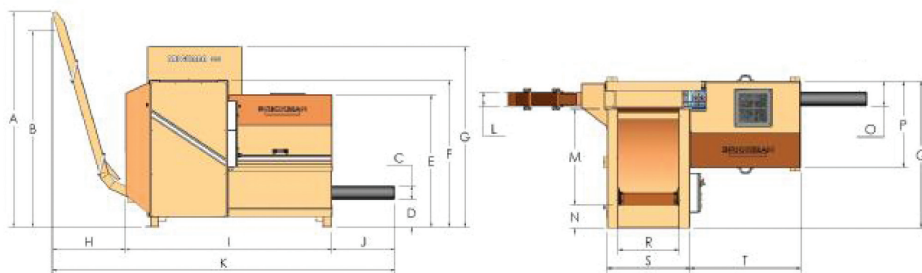

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	ДАВЛЕНИЕ ПЛИТЫ	ХОППЕР	РАЗМЕР БРИКЕТА	ПЛОТНОСТЬ БРИКЕТА	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
1600 кг	25 тонн, 250 кН	до 500 кг/см ²	0.75 м ²	80x80x100-300 мм	до 1200 кг/м ²	68 дБ (А)	380 В, 50 Гц Мощность: 7.5 кВт

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.