


BRICKMAN 300 ПЛАСТИК

BRICKMAN

ЭТА ВЕРСИЯ С УДЛИНЕННЫМ ЦИЛИНДРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ ПЭТ-БУТЫЛОК И ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.

Автоматизированное решение.
Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно устанавливать внутри помещения, рядом с источником образования отходов.

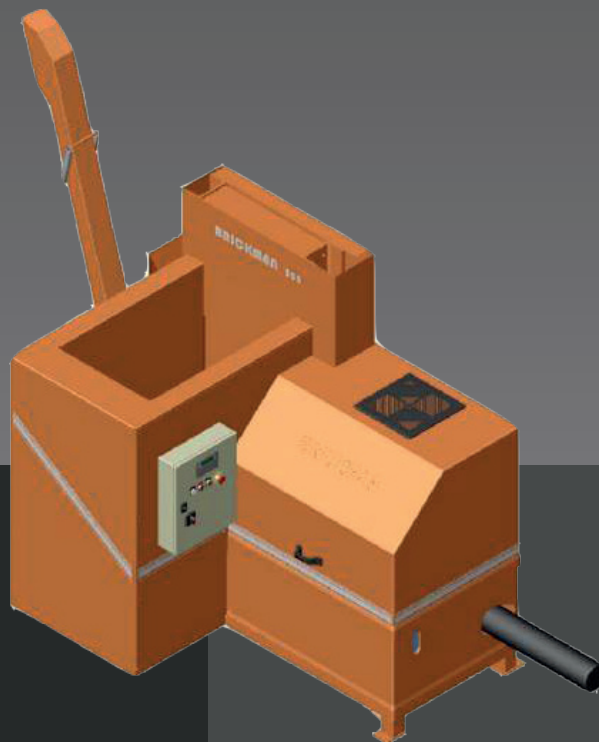

**Автоматизированное
решение**



170 кг/ч
ПЭТ-БУТЫЛКИ

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



Почему BRICKMAN?

- + Автоматизированное решение для отходов
- + Коэффициент уплотнения 20:1
- + Установка в помещении

BRICKMAN 300 ПЛАСТИК



BRICKMAN 300 ПЛАСТИК РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

ПЛАСТИК
+ ПЭТ-бутылки
+ Пластиковые
контейнеры

**ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЬНОСТЬ**
до 170 кг/ч

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЛАСТИКА

Благодаря следующим характеристикам эта версия Brickman 300 предназначена для уплотнения пустых бутылок ПЭТ и пластиковых контейнеров:

- + Удлиненный цилиндр
- + Автоматическая смазка
- + Усиленная прессовочная камера, плита, режущий узел, поршень.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Brickman 300 можно оснастить дополнительными аксессуарами. Различные варианты желоба, система запуска, звукопоглощающие пластины, а также нагревательные и охлаждающие устройства.

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Brickman предлагает экономию времени и удобство в обращении с отходами. В прессе нет дверцы или крышки. Вы можете загружать материалы непосредственно при работе пресса. Кроме того, дополнительные фотоэлементы могут автоматизировать функцию запуска. Подача материала и выпуск брикетов легко интегрируются в системные решения.

ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно разместить в помещении, рядом с местом образования отходов.


РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2270	1950	Ø145	425	1360	1500	1880	850	2190	660	3700	140	950	210	245	840	1440	600

РАЗМЕРЫ (ММ)

S	T
825	1100

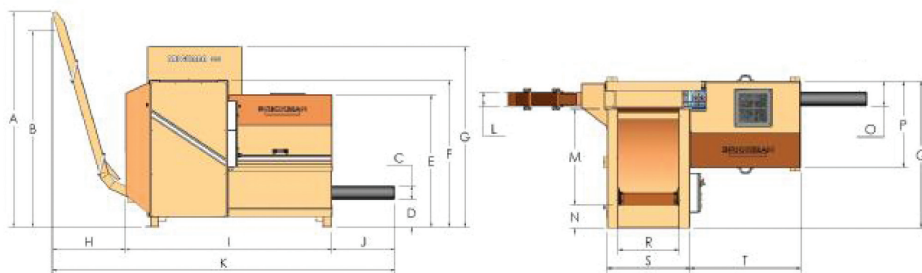

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	ДАВЛЕНИЕ ПЛИТЫ	ХОППЕР	РАЗМЕР БРИКЕТА	ПЛОТНОСТЬ БРИКЕТА	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
1600 кг	25 тонн, 250 кН	до 500 кг/см ²	0.75 м ²	80x80x100-300 мм	до 600 кг/м ²	68 дБ (А)	380 В, 50 Гц Мощность: 7.5 кВт

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.