

BRICKMAN 300 КАРТОН

BRICKMAN

**ЭТА ВЕРСИЯ BRICKMAN РАЗРАБОТАНА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПЛОТНЕНИЯ
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КАРТОНА.**

Автоматизированное решение.
Благодаря компактным размерам и
низкому уровню шума,
Brickman можно устанавливать
внутри помещения, рядом с
источником образования отходов.



**Автоматизированное
решение**



250 кг/ч
КАРТОН

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на
обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и
вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует
груды отходов, оставляя больше
свободного пространства.



Почему BRICKMAN?

- + Автоматизированное решение
для отходов
- + Коэффициент уплотнения 20:1
- + Установка в помещении

BRICKMAN 300 КАРТОН

BRICKMAN 300 КАРТОН РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

КАРТОН
+ Гофрированный
картон

**ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЬНОСТЬ**
до 250 кг/ч



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ КАРТОНА

Brickman 300 Картон идеально подходит для уплотнения гофрированного картона и бумаги. Давление плиты до 500 кг/см².

ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно разместить в помещении, рядом с местом образования отходов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Brickman 300 можно оснастить дополнительными аксессуарами. Различные варианты желоба, система запуска, звукопоглощающие пластины, а также нагревательные и охлаждающие устройства.



УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Brickman предлагает экономию времени и удобство в обращении с отходами. В прессе нет дверцы или крышки. Вы можете загружать материалы непосредственно при работе пресса. Кроме того, дополнительные фотоэлементы могут автоматизировать функцию запуска. Подача материала и выпуск брикетов легко интегрируются в системные решения.

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

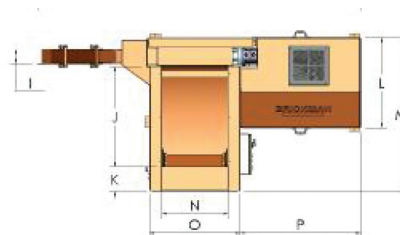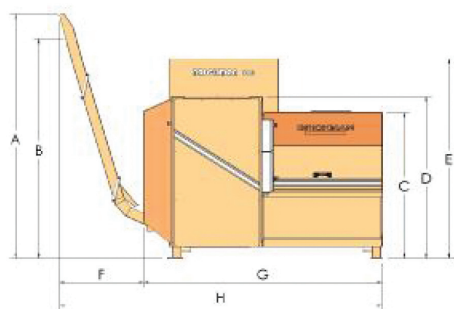

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	ДАВЛЕНИЕ ПЛИТЫ	ХОППЕР	РАЗМЕР БРИКЕТА	ПЛОТНОСТЬ БРИКЕТА	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
1600 кг	25 тонн, 250 кН	до 500 кг/см ²	0.75 м ²	80x80x100-300 мм	до 600 кг/м ²	68 дБ (А)	380 В, 50 Гц Мощность: 7.5 кВт

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.