

ORWAK

HORIZONTAL 300-350 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Полностью автоматизированные горизонтальные 30-50-тонные прессы данной линейки имеют компактные размеры и спроектированы для работы в условиях ограниченного пространства. Они обеспечивают централизованную обработку больших объемов картона.

Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований!

Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование позволяют работать в несколько смен.



Автоматическое решение



1-5 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

400 кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотозлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная - опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

Полностью автоматизированное умное решение

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

+ Бумажные мешки
+ Картон

ПЛАСТИК

+ Упаковочная пленка
+ ПЭТ / ПВД

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД


Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрировальщиками, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

HORIZONTAL 300-350 AT

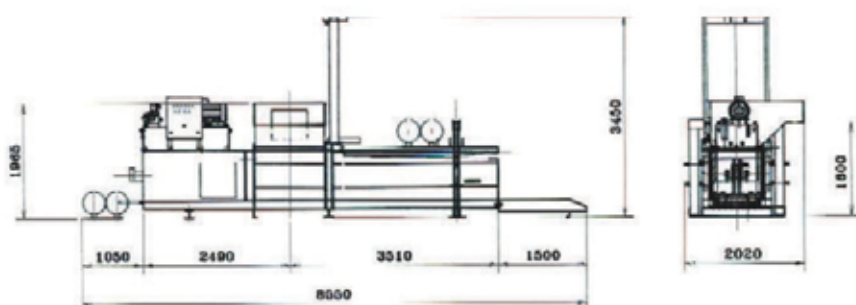

ОПЦИИ

+ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
+ ПОДЪЕМНИК
+ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
+ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	300 AT	340 AT	350 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	7050x1780x3450	7050x1780x3450	7050x1780x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1200x900	1200x900	1200x900
Производительность (м3)	0.85	0.85	0.85
Давление пресса (т)	30	40	50
Двигатель (кВт/л.с.)	7.5/10	15/20	22/30
Давление на поверхность (кг/см2)	4.1	5.6	7.0
Циклов в минуту	2	3	4
Сечение канала (мм)	900x800	900x800	900x800
Емкость масляного бака (л)	250	400	500
Общий вес машины (кг)	6000	6500	7000
Расчетная производительность (м3/ч)	75	150	200
Производительность при загрузке (м3/ч)	50	90	125
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2	4 wires Ø 3.2	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	900x800x	900x800x	900x800x
Регулируемая длина (мм)	800-1400	1000-2000	1000-2000
Вес картонной кипы (кг)	300 kg	300-350 kg	350-400 kg
<i>зависит от длины кипы</i>			



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Вес кипы зависит от типа материала.

ORWAK

HORIZONTAL 500 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Наш полностью автоматизированный горизонтальный 50-тонный пресс выполняет централизованную обработку отходов в различных предприятиях и организациях, где производятся огромные объемы перерабатываемой бумажной и пластмассовой упаковки.

Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований!

Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование позволяют работать в несколько смен.



Автоматическое решение



2-4.5 T/Ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

600 кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики СЧЕТЧИК КИП

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотозлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

ПЕРЕДАВАЯ СИСТЕМА РЕЗКИ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная - опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

Полностью автоматизированное умное решение

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон

ПЛАСТИК

- + Упаковочная пленка
- + ПЭТ / ПВД

МЕТАЛ

- + Консервные банки
- + Банки для краски

ДЕРЕВО

- + Ящики

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД


Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрирователями, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

500 AT

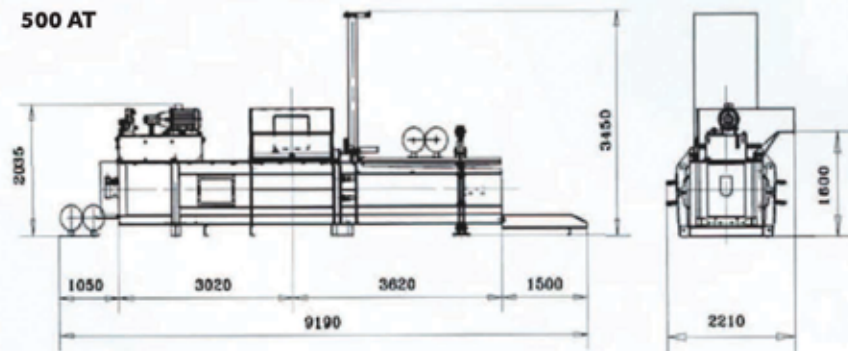

ОПЦИИ

- + ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
- + ПОДЪЕМНИК
- + ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
- + СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	500 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	7700x1850x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1400 x 1000
Производительность (м3)	1.12
Давление пресса (т)	50
Двигатель (кВт/л.с.)	15/22
Давление на поверхность (кг/см2)	6.25/7.5
Циклов в минуту	2-3
Сечение канала (мм)	1000 x 800
Емкость масляного бака (л)	400/500
Общий вес машины (кг)	8500/9000
Скорость производства с нагрузкой (м3/ч)	80-150
Производительность (т/ч)	2.5-4.5
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	1000x800x
Регулируемая длина	Регулируемая длина
Вес картонной кипы (кг)	400-600 kg
зависит от длины кипы	



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК

ORWAK

HORIZONTAL 600 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Наш полностью автоматизированный горизонтальный 60-тонный пресс выполняет централизованную обработку отходов в различных предприятиях и организациях, где производятся огромные объемы перерабатываемой бумажной и пластмассовой упаковки. Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований!

Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование.



Автоматическое решение



6-10 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

600 кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики СЧЕТЧИК КИП

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотозлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

ПЕРЕДАВАЯ СИСТЕМА РЕЗКИ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная - опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

Полностью автоматизированное умное решение

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

+ Бумажные мешки
+ Картон

ПЛАСТИК

+ Упаковочная пленка
+ ПЭТ / ПВД

МЕТАЛ

+ Консервные банки
+ Банки для краски

ДЕРЕВО

+ Ящики

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД


Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрирователями, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

600 AT

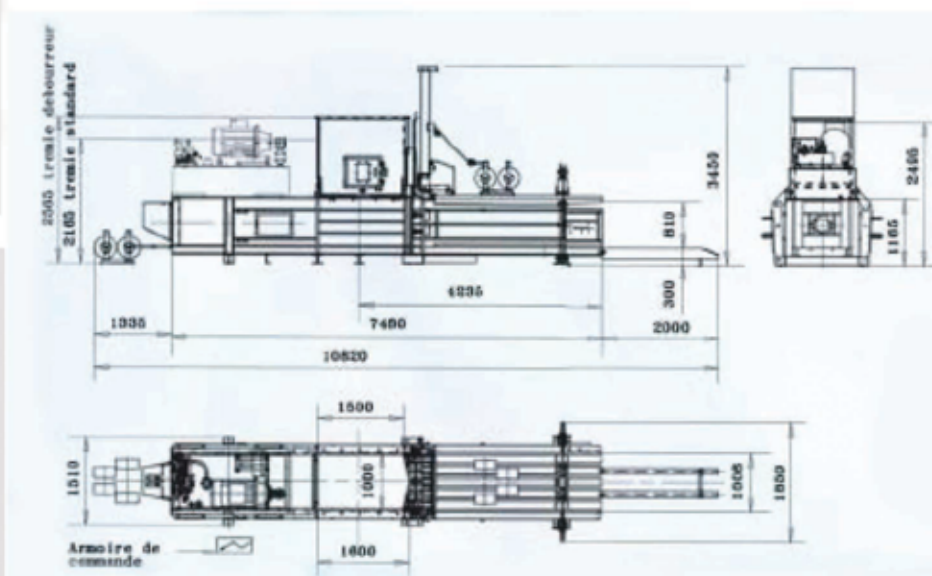

DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	600 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	8530x1850x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1550 x 1000
Производительность (м3)	1.24
Давление пресса (т)	60
Двигатель (кВт/л.с.)	37.5/50
Давление на поверхность (кг/см2)	7.7
Циклов в минуту	3.5
Сечение канала (мм)	1000 x 800
Емкость масляного бака (л)	1000
Общий вес машины (кг)	13000
Скорость производства с нагрузкой (м3/ч)	160
Производительность (т/ч)	6-10
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	1000x800x
Регулируемая длина	Регулируемая длина
Вес картонной кипы (кг)	400-600 kg
зависит от длины кипы	



ОПЦИИ

- + ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
- + ПОДЪЕМНИК
- + ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
- + СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК

ORWAK

HORIZONTAL 800 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Наш полностью автоматизированный горизонтальный 80-тонный пресс выполняет централизованную обработку отходов в различных предприятиях и организациях, где производятся огромные объемы перерабатываемой бумажной и пластмассовой упаковки. Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований! Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование позволяют работать в несколько смен.



Автоматическое решение



8-12 Т/Ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

800 кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотозлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

ПЕРЕДАВАЯ СИСТЕМА РЕЗКИ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная - опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

+ Бумажные мешки
+ Картон

ПЛАСТИК

+ Упаковочная пленка
+ ПЭТ / ПВД

МЕТАЛ

+ Консервные банки
+ Банки для краски

ДЕРЕВО

+ Ящики

Полностью автоматизированное умное решение

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД


Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрирователями, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

800 AT

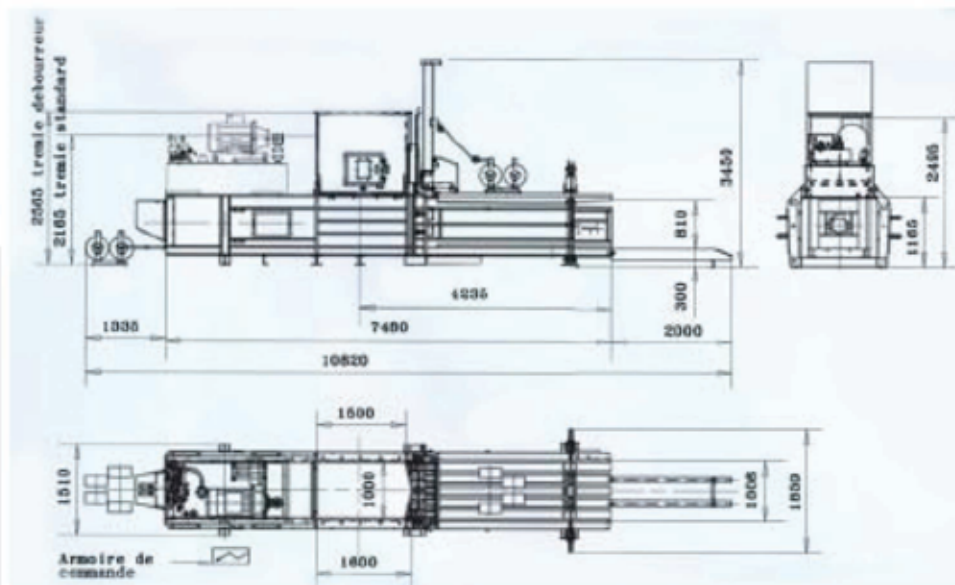

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	800 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	8530x1850x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1550 x 1000
Производительность (м3)	1.24
Давление пресса (т)	80
Двигатель (кВт/л.с.)	55/75
Давление на поверхность (кг/см2)	10
Циклов в минуту	5
Сечение канала (мм)	1000 x 800
Емкость масляного бака (л)	1000
Общий вес машины (кг)	13000
Скорость производства с нагрузкой (м3/ч)	225
Производительность (т/ч)	8-13
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	1000x800x
Регулируемая длина	Регулируемая длина
Вес картонной кипы (кг)	400-800 kg
зависит от длины кипы	



ОПЦИИ

- + ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
- + ПОДЪЕМНИК
- + ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
- + СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК