


ORWAK FLEX 660

ORWAK FLEX 660 - это универсальное уплотнение для различных областей применения, которое позволяет эффективно утилизировать смешанные и/или опасные отходы.

В отличие от других моделей, FLEX 660 имеет уникальную конструкцию, которая позволяет легко и безопасно утилизировать отходы.

ORWAK FLEX 660 - это универсальное уплотнение для различных областей применения, которое позволяет эффективно утилизировать смешанные и/или опасные отходы.



Безопасное и гигиеничное уплотнение отходов.

Преимущества ORWAK



ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Минимизация времени на утилизацию отходов.

БОЛЬШЕ МЕСТА И ПОРЯДКА
Увеличение объема утилизации отходов.

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ, БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
Снижение затрат на утилизацию отходов.

Увеличение срока службы оборудования.

ПОЧЕМУ ORWAK FLEX 660?

- Универсальное уплотнение для различных областей применения
- Гигиеничное и безопасное уплотнение и утилизация смешанных и/или опасных отходов
- Специальные решения для особых нужд

ORWAK
PART OF Sulo GROUP

ORWAK FLEX 660

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОТХОДОВ В КОНТЕЙНЕРАХ

Данная модель представляет собой уплотнитель отходов в мусорных контейнерах емкостью 660 л (подходят любые марки контейнеров).

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОТХОДОВ В МЕШКАХ

FLEX 660 идеально подходит для гостиничного и ресторанного сектора, где обычные отходы, упакованные в пакеты, выбрасываются в мусорные баки.

Этот уплотнитель обеспечивает эффективное уплотнение, что значительно экономит пространство и повышает рентабельность утилизации отходов.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН

Уплотнитель ORWAK FLEX 660, работающий по принципу "вкатывай-выкатывай", прост в использовании, а подъемная пластина защищает колеса бункера от повреждений во время уплотнения.

Качественная отделка и легкий доступ облегчают ежедневную уборку.



- Коэффициент уплотнения 3:1
- Оцинкованная подъемная пластина
- Низкий уровень шума

ORWAK FLEX 660 ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ:

- полусухих отходов *Лучше всего подходит для сухих или полусухих отходов, предназначенных для захоронения на свалке или сжигания*
- Общих отходов

НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ

Эта надежное оборудование отличается компактной конструкцией и занимает площадь всего 1 м².

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность и качество являются нашими отличительными чертами. FLEX 660 очень лёгок в управлении и соответствует уровню производительности C.




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Удобная панель управления может быть легко установлена как слева, так и справа от уплотнителя, что позволяет легко адаптироваться к условиям эксплуатации.

ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Для большей гибкости и возможности установки оборудования в различных условиях в стандартную комплектацию входит всесезонное масло, которое позволяет уплотнителю сохранять высокую производительность при низких температурах.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

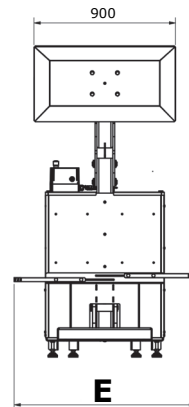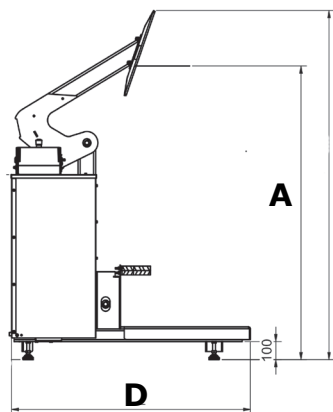

РАЗМЕРЫ

А МИН. РАБОЧАЯ ВЫСОТА	В МАКС. РАБОЧАЯ ВЫСОТА	С ВЫСОТА ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ	Д	Е	ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА
1620 мм	1926 мм	1566 мм	1362 мм	740-1220 мм	1600 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	ВРЕМЯ ЦИКЛА	УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	МАССА	УРОВЕНЬ ШУМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ	РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ
660-770 л	44 сек	4 тонны, 40 кН	274 кг	62 дБ (А)	IP 55	Однофазный 230 В 50/60 Гц, 10 А

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Вес тюков/мешков/кип зависит от типа материала.

ООО "ПРОШОП"

127279, Москва,
ул. Космонавта Волкова, 10с1

Тел: +7 (495) 790-76-06
sales@proshop.ru

ORWAK.RU

ORWAK®
PART OF Sulo GROUP