


BRICKMAN 2000K

BRICKMAN

BRICKMAN 2000K РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ УПЛОТНЯТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ОТХОДОВ, ТАКИЕ КАК КАРТОН И ПЭТ-БУТЫЛКИ.

Автоматизированное решение.
Brickman 2000K способен обрабатывать до 25 000 пустых бутылок в час!

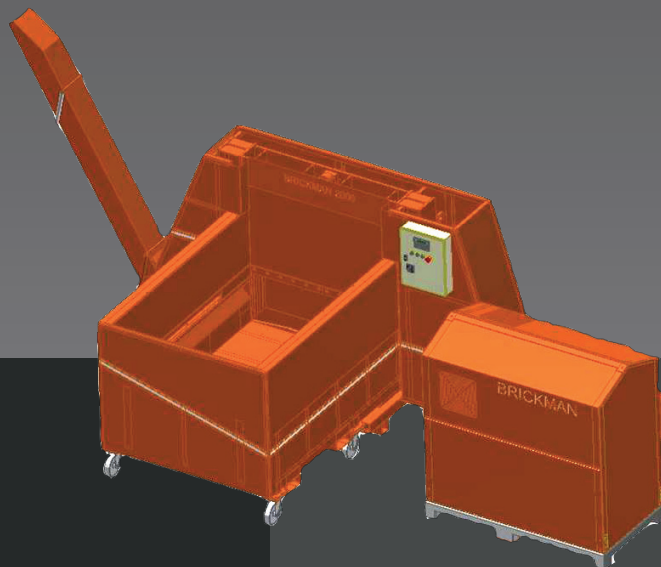

**Автоматизированное
решение**



1500 кг/ч

КАРТОН

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



Почему BRICKMAN?

- + Автоматизированное решение для отходов
- + Коэффициент уплотнения 20:1
- + Установка в помещении

BRICKMAN 2000K



BRICKMAN 2000K РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

КАРТОН

+ Гофрированный картон

ПЛАСТИК

+ ПЭТ-бутылки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

до 1500 кг/ч

до 1250 кг/ч

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ

Благодаря следующим характеристикам эта версия Brickman 2000K предназначена для уплотнения больших объемов картона и пустых ПЭТ-бутылок:

- + Удлиненный цилиндр
- + Автоматическая смазка
- + Усиленная прессовочная камера, плита, режущий узел, поршень.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Brickman 2000K можно оснастить дополнительными аксессуарами. Различные варианты желоба, система запуска, звукопоглощающие пластины, а также нагревательные и охлаждающие устройства.

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Brickman предлагает экономию времени и удобство в обращении с отходами. В прессе нет дверцы или крышки. Вы можете загружать материалы непосредственно при работе пресса. Кроме того, дополнительные фотоэлементы могут автоматизировать функцию запуска. Подача материала и выпуск брикетов легко интегрируются в системные решения.

ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, Brickman можно разместить в помещении, рядом с местом образования отходов.



РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2470	2010	905	1615	1420	1870	6300	1355	655	1600	920	1180	2430	265	1900	690	1350	535

РАЗМЕРЫ (ММ)

S	T	U	V
980	1960	1300	1660

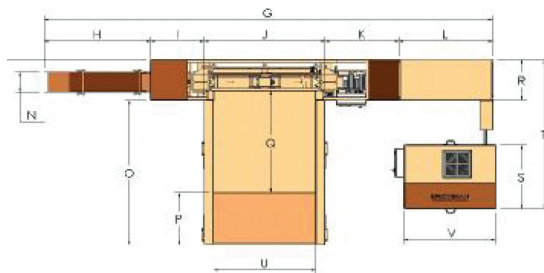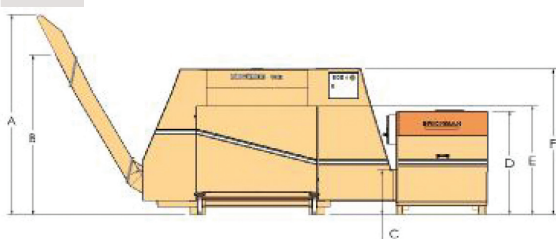

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	ДАВЛЕНИЕ ПЛИТЫ	ХОППЕР	РАЗМЕР БРИКЕТА	ПЛОТНОСТЬ БРИКЕТА	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
4000 кг	25 тонн, 250 кН	до 62 кг/см ²	2 м ²	200x200x100-300 мм	до 400 кг/м ²	80 дБ (А)	380 В, 50 Гц Мощность: 18,5 кВт

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.